


Neviditelný revizní otvor pro dlaždice

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Účel výrobku

Neviditelný revizní otvor OK Time je určen pro **vnitřní instalaci** do svislých stěn a příček, které se následně obloží dlaždicemi nebo jinými obkladovými materiály. Tento otvor umožňuje přístup ke skrytým vodovodním a technickým rozvodům pro účely údržby a oprav.

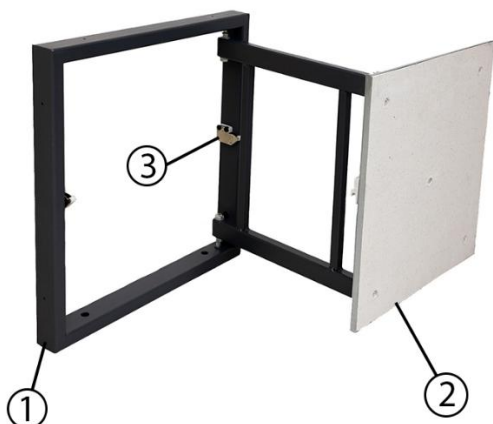

2. Součásti výrobku

1. Rám
2. Dvířka
3. Zámek

3. Instalace výrobku –

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

1. Připravte otvor odpovídající rozměrům revizního otvoru.
2. Umístěte revizní otvor do připraveného prostoru. Přišroubujte jej ve všech otvorech po obvodu rámu (obr.1).
3. Dlaždice nalepené na dvířkách musí přesahovat rozměry otvoru o 5–50 mm na straně proti pantu a o 5 mm na ostatních stranách, ale nesmí přesahovat více než 50 % plochy dlaždice. Dlaždice se nesmí dotýkat podlahy, stropu ani sousedních stěn. Vzdálenost mezi dlaždicemi a nejbližším povrchem musí být minimálně 25 mm.
4. Minimálně 50 % plochy dlaždice musí přiléhat ke dvířkům.
5. Dbejte na to, aby se lepidlo nedostalo do mezery mezi dvířky a rámem.



4. Použití výrobku

Dvířka jsou uzavřena pomocí **pružinového válečkového zámku**. Otevíráte dvířka **pouze na straně pantů**:

1. Stiskněte střed dvířek na straně pantů.
2. Zatlačte přibližně 1 mm, dokud neuslyšíte cvaknutí, a uvolněte.
3. Dvířka se mírně pootevrou.

OKtime
hidden technology



5. Záruka

Kompletní revizní otvor má záruku **2 roky na svařovanou konstrukci** a **1 rok na kování**, počítanou od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na případy, kdy:

- je výrobek používán k jiným účelům;
- nejsou dodrženy požadavky na instalaci a nastavení

OKtime
hidden technology