


Onzichtbaar inspectieluik voor tegels

HANDLEIDING

1. Doel van het product

Het onzichtbare inspectieluik van OK Time is ontworpen voor **binneninstallatie** in verticale muren en scheidingswanden en wordt afgewerkt met tegels of andere bekledingsmaterialen. Het luik biedt toegang tot verborgen sanitair en technische aansluitingen voor onderhoud en reparatie.

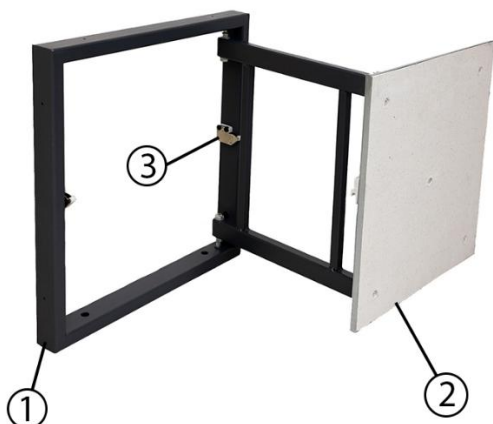

4. Gebruik van het product

Het luik wordt gesloten gehouden door een **veerbelaste rolsluiting**. Open het luik **alleen aan de scharnierzijde**:

1. Druk in het midden van het luik aan de scharnierzijde.
2. Duw ongeveer 1 mm totdat u een klik hoort en laat los.
3. Het luik springt iets open.

2. Onderdelen van het product

1. Frame
2. Deur
3. Sluiting

3. Installatie van het product –

BASISPRINCIPES

1. Maak een opening die overeenkomt met de afmetingen van het inspectieluik.
2. Plaats het luik in de opening. Schroef het vast in alle gaten rondom het frame (Fig.1).
3. De tegels die op het luik worden gelijmd, moeten aan de zijde tegenover het scharnier 5–50 mm uitsteken en aan de andere zijden 5 mm, maar niet meer dan 50% van het tegeloppervlak bedekken. Ze mogen de vloer, het plafond of aangrenzende muren niet raken. De afstand tussen de tegels en het dichtstbijzijnde oppervlak moet minimaal 25 mm zijn.
4. Minimaal 50% van het tegeloppervlak moet aan het luik hechten.
5. Zorg ervoor dat er geen lijm in de opening tussen de deur en het frame komt.

OKtime
hidden technology



5. Garantie

Het complete inspectieluik heeft een garantie van **2 jaar op de gelaste constructie** en **1 jaar op de beslagonderdelen**, gerekend vanaf de aankoopdatum.

De garantie vervalt als:

- het product voor andere doeleinden wordt gebruikt;
- de installatie- en afstel instructies niet worden gevolgd.

OKtime
hidden technology