


Puerta de registro invisible para azulejos

MANUAL DE USO

1. Finalidad del producto

La puerta de registro invisible OK Time está diseñada para **instalación interior** en paredes verticales y tabiques, y se termina con azulejos u otros materiales de revestimiento. Permite el acceso a conexiones ocultas de fontanería e instalaciones técnicas para mantenimiento y reparación.

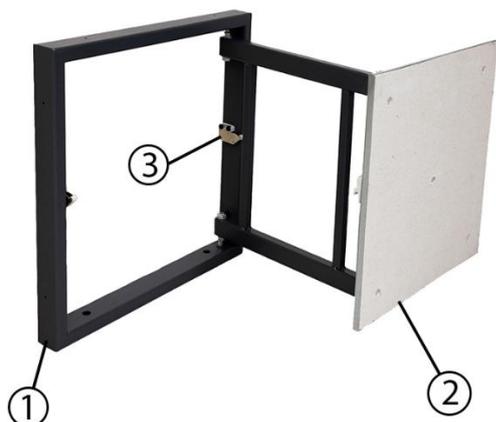

2. Componentes del producto

1. Marco
2. Puerta
3. Cierre

3. Instalación del producto –

PRINCIPIOS BÁSICOS

1. Prepare una apertura que coincida con el tamaño de la puerta de registro.
2. Coloque la puerta en la apertura. Atornille todos los orificios alrededor del perímetro del marco (Fig.1).
3. Las baldosas pegadas en la puerta deben sobresalir entre 5 y 50 mm en el lado opuesto a la bisagra y 5 mm en los otros lados, pero no deben cubrir más del 50% de la superficie de la baldosa. No deben tocar el suelo, el techo ni las paredes adyacentes. La distancia entre las baldosas y la superficie más cercana debe ser de al menos 25 mm.
4. Al menos el 50% de la superficie de la baldosa debe adherirse a la puerta.
5. Asegúrese de que el adhesivo no entre en el espacio entre la puerta y el marco.



4. Uso del producto

La puerta está mantenida cerrada mediante un **cierre con rodillo de resorte**. Abra la puerta **solo desde el lado de la bisagra**:

1. Presione en el centro de la puerta en el lado de la bisagra.
2. Empuje aproximadamente 1 mm hasta escuchar un clic y suelte.
3. La puerta se abrirá ligeramente.

OKtime
hidden technology



5. Garantía

La puerta completa tiene una garantía de **2 años sobre la estructura soldada** y **1 año sobre los herrajes**, contados desde la fecha de compra.

La garantía quedará anulada si:

- el producto se utiliza para otros fines;
- no se cumplen los requisitos de instalación y ajuste.

OKtime
hidden technology